



ПРОФЕССИОНАЛ

## ШТРОБОРЕЗЫ

Новые модели мощных и эффективных  
штроборезов (бетонорезов)  
ЗУБР Professional HD:

- Высокоэффективный  
производительный **HQ-двигатель**
- Сухая и влажная резка  
с подачей воды
- Электронные системы  
безопасности оператора
- Облегченная конструкция  
из магниевого сплава

**HQ**  
MOTOR



# #ШТРОБИМОЩНО




## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Высокомощный HQ-двигатель** обеспечивает достаточную производительность для эффективной работы
- **Большая перегрузочная способность** двигателя для длительной работы без перегрева и выхода из строя
- **Поддержание оборотов** под нагрузкой для работы без потери мощности
- **Система подачи воды** в зону реза снижает пылеобразование в месте работы и продлевает срок службы пильного диска
- **2-в-1\*** – штроборез и резчик в одной модели благодаря наличию съемного основания



## ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Кожух диска из магниевого сплава** снижает общий вес инструмента
- **Необходимые электронные системы:** плавный пуск, поддержание оборотов под нагрузкой, защита от перегрузки и повторного пуска
- **Поворотный кожух диска** для горизонтального или вертикального реза
- **Провод 4м с УЗО** – отключение инструмента в случае утечки тока или нарушения изоляции. Безопасная эксплуатация с водой
- **FDP-система** – полная защита от пыли всех узлов
- **ВОС система** защиты коллектора при износе щеток
- **Латунный коннектор и армированный шланг** для подачи воды более устойчивы к повреждениям и физическому износу

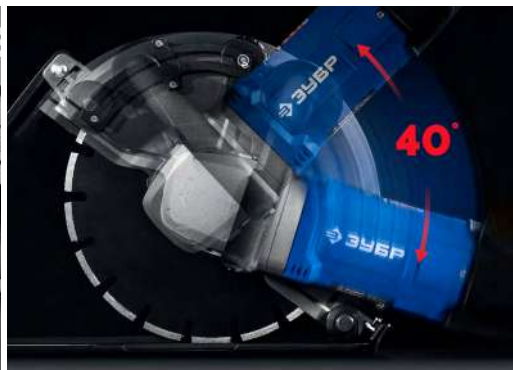

## ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Бесключевая и плавная регулировка глубины реза\***
- **Съемное основание\*** упрощает рез при длительном продольном пилении и обеспечивает хорошую точность пропила
- **Быстрый доступ к щеткам** для замены
- **Широкий выключатель** с защитой от случайного пуска и фиксацией во включенном положении
- **Система пылеотвода** позволяет подключить строительный пылесос
- **Опорные ролики** облегчают горизонтальное ведение инструмента и обеспечивают точность пропила
- **Быстросъемный патрубок** подключения воды для простоты подключения

# Технические характеристики



**ЗШ-П100-2700 ПСТ**

<b>Артикул</b>	
Глубина реза, мм	<b>0 – 100</b>
Диаметр диска*, мм	305 (300)
Мощность, Вт	<b>2700</b>
Посадочный диаметр, мм	20/25.4
Число оборотов, об/мин	4000
Напряжение, В/Гц	220 – 240~/50
Длина провода, м	4
<b>Функции</b>	
Плавный пуск	•
Поддержание оборотов	•
Защита от перегрузки	•
Защита от повторного пуска	•
Защита коллектора от повреждения	•
Усиленная пылезащита	•
Работа с подачей воды	•
Магнийевый кожух диска	•
Устройство защитного отключения	•
Регулировка глубины реза	•
<b>Комплектация</b>	
Основание	1
Шланг подачи воды (установлен)	1
Ключ гаечный	1
Втулка переходная 20/25.4	1
Заглушка пылеотводного патрубка	1
<b>Упаковка</b>	
Габариты, см	81 × 32 × 40
Масса инструмента, кг	11
Масса в упаковке, кг	13.1



**ЗШ-П1120-2700 ПСТ**

<b>Артикул</b>	
Глубина реза, мм	<b>0 – 125</b>
Диаметр диска*, мм	355 (350)
Мощность, Вт	<b>2700</b>
Посадочный диаметр, мм	20/25.4
Число оборотов, об/мин	4000
Напряжение, В/Гц	220 – 240~/50
Длина провода, м	4
<b>Функции</b>	
Плавный пуск	•
Поддержание оборотов	•
Защита от перегрузки	•
Защита от повторного пуска	•
Защита коллектора от повреждения	•
Усиленная пылезащита	•
Работа с подачей воды	•
Магнийевый кожух диска	•
Устройство защитного отключения	•
Регулировка глубины реза	•
<b>Комплектация</b>	
Основание	1
Шланг подачи воды (установлен)	1
Ключ гаечный	1
Втулка переходная 20/25.4	1
Заглушка пылеотводного патрубка	1
<b>Упаковка</b>	
Габариты, см	81 × 32 × 40
Масса инструмента, кг	11.4
Масса в упаковке, кг	13.4



**РЭ-2700-300**

<b>Артикул</b>	
Глубина реза, мм	<b>0 – 100</b>
Диаметр диска*, мм	305 (300)
Мощность, Вт	<b>2700</b>
Посадочный диаметр, мм	20/25.4
Число оборотов, об/мин	4000
Напряжение, В/Гц	220 – 240~/50
Длина провода, м	4
<b>Функции</b>	
Плавный пуск	•
Поддержание оборотов	•
Защита от перегрузки	•
Защита от повторного пуска	•
Защита коллектора от повреждения	•
Усиленная пылезащита	•
Работа с подачей воды	•
Магнийевый кожух диска	•
Устройство защитного отключения	•
Регулировка глубины реза	-
<b>Комплектация</b>	
Основание	-
Шланг подачи воды (установлен)	1
Ключ гаечный	1
Втулка переходная 20/25.4	1
Заглушка пылеотводного патрубка	1
<b>Упаковка</b>	
Габариты, см	82 × 32 × 30
Масса инструмента, кг	9.7
Масса в упаковке, кг	11.5



**РЭ-2700-355**

<b>Артикул</b>	
Глубина реза, мм	<b>0 – 125</b>
Диаметр диска*, мм	355 (350)
Мощность, Вт	<b>2700</b>
Посадочный диаметр, мм	20/25.4
Число оборотов, об/мин	4000
Напряжение, В/Гц	220 – 240~/50
Длина провода, м	4
<b>Функции</b>	
Плавный пуск	•
Поддержание оборотов	•
Защита от перегрузки	•
Защита от повторного пуска	•
Защита коллектора от повреждения	•
Усиленная пылезащита	•
Работа с подачей воды	•
Магнийевый кожух диска	•
Устройство защитного отключения	•
Регулировка глубины реза	-
<b>Комплектация</b>	
Основание	-
Шланг подачи воды (установлен)	1
Ключ гаечный	1
Втулка переходная 20/25.4	1
Заглушка пылеотводного патрубка	1
<b>Упаковка</b>	
Габариты, см	82 × 32 × 30
Масса инструмента, кг	9.9
Масса в упаковке, кг	11.8

# Особенности конструкции

## ЗШ-П100-2700 ПСТ

**0 – 100 мм**  
Глубина реза

**300 мм**  
Диаметр диска

**2700 Вт**  
Мощность



Магниевый  
замок диска



**УЗО** для безопасной  
эксплуатации  
с подачей воды



Резка с подачей воды



Упаковка:  
картонная коробка

# Особенности конструкции

## ЗШ-П120-2700 ПСТ

**0 – 125 мм**  
Глубина реза

**350 мм**  
Диаметр диска

**2700 Вт**  
Мощность



Магнитный кожух диска



УЗО для безопасной эксплуатации с подачей воды



Резка с подачей воды



Упаковка: картонная коробка

# Особенности конструкции

## РЭ-2700-300

**0 – 100 мм**


Глубина реза

**300 мм**

Диаметр диска

**2700 Вт**

Мощность




Магнитный кожух диска



**УЗО** для безопасной эксплуатации с подачей воды



Резка с подачей воды

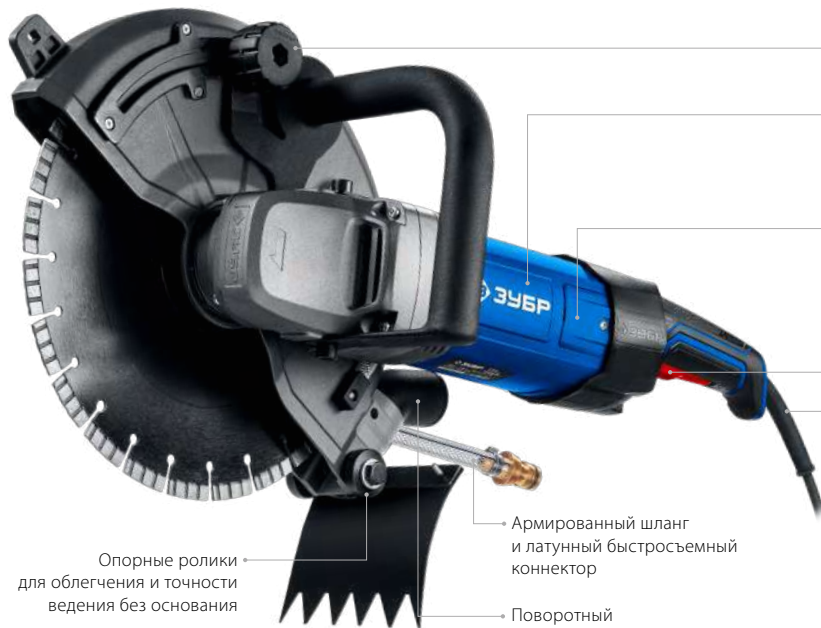

Регулировка угла установки кожуха

Мощный **HQ-двигатель** с изоляцией обмоток класса H >200°

**BOS** система защиты коллектора с быстрым доступом к щеткам

Широкий выключатель с фиксацией

Провод 4м

Армированный шланг и латунный быстросъемный коннектор

Поворотный патрубок подключения пылесоса D46/d40

Опорные ролики для облегчения и точности ведения без основания



Упаковка: картонная коробка

# Особенности конструкции


## РЭ-2700-355

**ЗУБР**  
ПРОФЕССИОНАЛ

**0 – 125 мм**  
Глубина реза

**350 мм**  
Диаметр диска

**2700 Вт**  
Мощность



Магнитный  
кожух диска



**УЗО** для безопасной  
эксплуатации  
с подачей воды



Резка с подачей воды



Упаковка:  
картонная коробка

Продажа и сервис в России:



# ***ПРОФСТРОЙСНАБ***

профессиональный строительный  
инструмент и оборудование

000 «ПрофСтройСнаб»  
123290, г. Москва, 2-я Магистральная ул., д. 14Г, оф. 022  
+7 (495) 777-17-71, [www.tool-tech.ru](http://www.tool-tech.ru), [info@tool-tech.ru](mailto:info@tool-tech.ru)